

Materiaal

Recyclebaar zacht PVC hoekprofiel en PVC folie.

Leveringsvorm

Kleur hoekprofiel voorzijde	Kleur folie	Verpakking	Afmeting in mm
Grijs, wit en zwart	Zwart	Rollen	Van 300 tot 600

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

Voorzijde	Zacht dubbelprofiel
Achterzijde	PVC folie, PVC folie met spijkerprofiel of PVC folie met klemprofiel

Technische informatie


Eigenschappen folie	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m ³
Shore a hardheid	DIN 53505	33° ± 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm ± 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m ²
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min. / 70°	≤ 4%
UV-bestendigheid		Goed
Houdbaarheid		12 maanden
Verwerkingstemperatuur		omgeving van +5°C tot 35°C materiaal van +15°C tot 35°C

Verwerking

- De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten oversteken.
- Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
- PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van het kozijn.
- Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC lateislabbe ZDP brengen.
- De folie kan verlijmd ([OT301 Universele Folielijm](#)), gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel) worden.

Afstripbaar

- In het bovenste gedeelte van het dubbelprofiel zijn twee keepjes aangebracht, waarlangs het profiel, indien nodig, kan worden afgestript. Hierdoor varieert de bovenbreedte van 20 tot 32 mm.

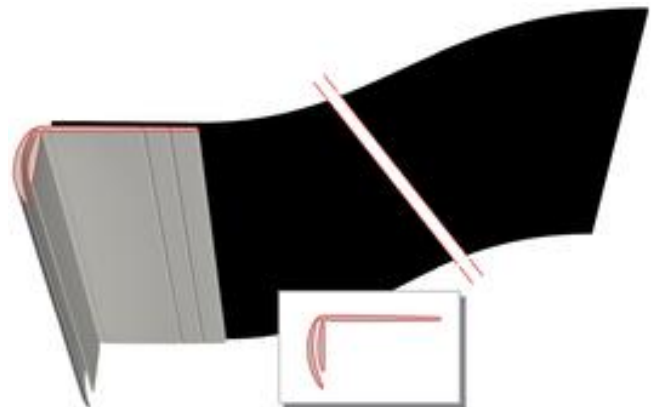

ME533

PVC Lateislabbe ZDP

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden. De ME533 aan de bovenzijde verlijmen met de [OT301 Universele Folielijm](#).

Productvoordelen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen (d.m.v. spijker- of klemprofiel)
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet-dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig



klemprofiel



spijkerprofiel



klemprofiel



spijkerprofiel

Extra informatie

Folie breedte	Kleur	PVC folie	PVC folie met spijkerprofiel*	PVC folie met klemprofiel*
30 cm	grijs	ME533311951	ME533390352	ME533390369
40 cm	grijs	ME533311955	ME533390360	ME533390372
50 cm	grijs	ME533311958	ME533390363	ME533390375
60 cm	grijs	ME533311961	ME533390366	ME533390378
80 cm	grijs	ME533311966		
30 cm	wit*	ME533311953	ME533390358	ME533390370
40 cm	wit*	ME533311957	ME533390361	ME533390373
50 cm	wit*	ME533311960	ME533390364	ME533390376
60 cm	wit*		ME533390367	ME533390379
30 cm	zwart*	ME533311952	ME533390359	ME533390371
40 cm	zwart*	ME533311956	ME533390362	ME533390374
50 cm	zwart*	ME533311959	ME533390365	ME533390377
60 cm	zwart*	ME533311962	ME533390368	

*Geen voorraadartikel, neem voor levertijden contact met ons op.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
 4241 WC Arkel
 Nederland
 T: +31 (0)183 568019
 F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html