

Technisch productblad


## AB801

Anti-dreun Stroken

21-01-2025 / V 2

### Omschrijving

Deze met bitumen geïmpregneerde strips worden gebruikt om het geluid te dempen van vensterbanken van aluminium, verzinkt plaatstaal, RVS of kunststof.

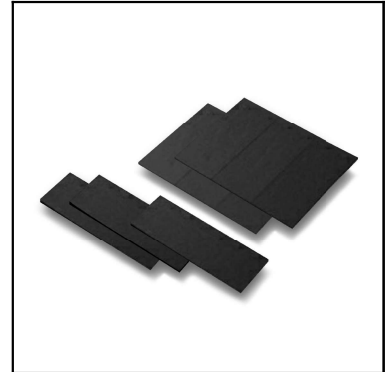

### Kenmerken en voordelen

- Zelfklevend
- Eenvoudig op maat te maken
- Geluidsdempend

### Toepassingsgebied

Onderzijde van waterslagen/vensterbanken

### Verpakking

Afmeting | Item nr. | Stuks/doos  
50x1000 mm | AB801327356 | 200  
80x1000 mm | AB801327357 | 120  
100x1000 mm | AB801327358 | 80  
120x1000 mm | AB801327359 | 80  
160x1000 mm | AB801327361 | 40  
200x1000 mm | AB801327362 | 40  
500x1000 mm | AB801327363 | 40

### Beschikbare kleur

Zwart

### Houdbaarheid

6 maanden

### Opslag

+15°C tot +25°C

Technisch productblad

## AB801

### Technische informatie

Dichtheid	ISO 845	1-1,2 kg / m <sup>3</sup>
Hechtsterkte van zelfklevende zijde		>10 N/25mm
Verwerkingstemperatuur		+15°C tot +35°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		6 maanden
Materiaal		Geluidsdempend bitumengeïmpregneerd wolvlitkarton

### Vorbereiding

- De lijmoppervlakken moeten droog en vrij van olie, vet en stof zijn en andere vervuiling
- Voor het ontvetten raden wij een reiniger aan (bijv. AT115, AT160, AT200)
- Voor extra hechting kan het noodzakelijk zijn ME902 Primer toe te passen

### Applicatie

- Maak het oppervlak zorgvuldig schoon
- Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende zijde
- Ontdreningsmateriaal in het midden over de gehele lengte van de onderkant van de vensterbank met behulp van aandrukroller
- Rol stevig na voor een goede hechting
- Advies: Minimaal 2/3 van het oppervlak moet in het midden bedekt zijn

### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).