

## PRESTATIEVERKLARING

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011

FA880-20140628

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FA880

### 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

FA880, batch nummer: zie verpakking van het product

### 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen (intentie ook voor gebruik in koude klimaten) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC  
Voegkitten voor sanitaire voor sanitaire ruimten EN 15651-3 XS1

### 4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut  
Traunring 65  
D-83301 Traunreut

### 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

### 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

### 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsinstituut SKZ – TeConA GmbH, identificatie nummer 1213, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut SKZ – TeConA GmbH, identificatie nummer 1213, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

### 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet relevant

## 9. Aangegeven prestatie

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Beton, AT101 Primer; Aluminium, AT105 Primer

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND	Klasse E	EN 15651-1:2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-1:2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C)	NF	EN 15651-1:2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging) voor niet structurele low modulus kisten bij gebruik in koude klimaten (-30°C)	NF	EN 15651-1:2012
DUURZAAMHEID	Conform	EN 15651-1:2012

EN 15651-3 XS1

Bepaling: Methode A


Ondergrond: Glas

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND	Class E	EN 15651-3:2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-3:2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Volumeverlies	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Rek eigenschappen (d.w.z. verlenging) bij blijvende verlenging na onderdompeling in water	Conform	EN 15651-3:2012
MICROBIOLOGISCHE GROEI	0	EN 15651-3:2012
DUURZAAMHEID	Conform	EN 15651-3:2012

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

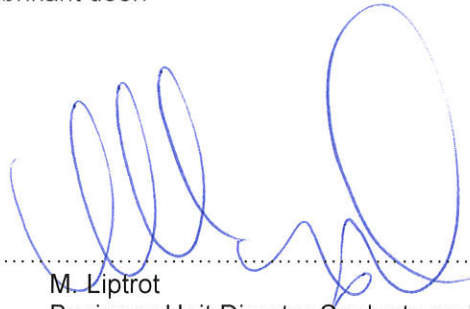

Traunreut, June 28, 2014.....

M. Liptrot

Business Unit Director Sealants and Coatings

**Bijlage:**

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.



tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,  
 D-83301 Traunreut

**14**

FA880-20140628

[illbruck.com/dop/FA880](http://illbruck.com/dop/FA880)

**EN 15651-1, -3: 2012**

Niet-constructieve kit voor voegen voor binnen en buiten toepassing (bedoeld voor gebruik in koude klimaten)  
 Niet-constructieve kit voor sanitair voegen

- Type F INT-EXT-CC, Type S
- Bepaling: Methode A
- Ondergrond: Glas; Beton, AT101 Primer; Aluminium, AT105 Primer

**GEDRAG BIJ BRAND**

Klasse E

**VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID**

NPD

**WATER- EN LUCHTDICHTHEID**

- Vloeigedrag	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 10 %
- adhesie/cohesie eigenschappen bij blijvende verlenging na water (23°C)	NF
- adhesie/cohesie eigenschappen (-30°C)	≤ 0,9 N/mm <sup>2</sup>
- adhesie/cohesie eigenschappen bij blijvende verlenging (-30°C)	NF
Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	Conform