

## Productinformatie

### Korte omschrijving

Nullifire FS711 Brandwerende Coating is geschikt voor het brandwerend overschilderen van kabels, kabelgoten en metalen buizen.

### Toepassingen

Nullifire FS711 Brandwerende Coating wordt toegepast in combinatie met Nullifire FB747 Fireboard, FS721 Brandwerende Opschuimende Kit (5kg emmer) / FS701 Brandwerende Acrylaatkit (310ml koker). Het is een eenvoudig te installeren brandwerend systeem voor leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Geschikt voor binnentoepassing (spatwatervast). WBDBO van min. 60 minuten, afhankelijk van constructie en toepassing

### Getest volgens

EN13501-2

### Kleur

Wit

## Technische gegevens

Eigenschappen	Specificaties
Viscositeit	thixotroop
Vaste stof gehalte	82 tot 85 %
Soortelijk gewicht	1.5 – 1.6 g/cm <sup>3</sup>
Ph waarde	8.8 – 10.0
VOC	19 g/ltr
Treksterkte	170 kN/m <sup>2</sup>
Huidvorming	30 minuten bij 20°C
Doorharding	20 dagen bij 20°C
Verwerkingstemperatuur	≥ +5°C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 80%
Houdbaarheid	vorstvrij, aangebroken verpakking luchtdicht afgesloten 1 jaar houdbaar.

### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

### Verpakking

- 1 kg pot 12 st/doos 60 ds/plt
- 5 kg emmer 60 emmers/pallet

### Brandwerendheid


Minimaal 60 minuten tot maximaal 120 minuten (afhankelijk van constructie en toepassing).

## Verwerkingsinstructies

Zie de verwerkingsinstructies kabelgoten en kabel-/ledingdoorvoer.

### Onderhoud

Geen onderhoud noodzakelijk na installatie. Wij adviseren regelmatige inspectie om schade aan de afdichting uit de sluiten.

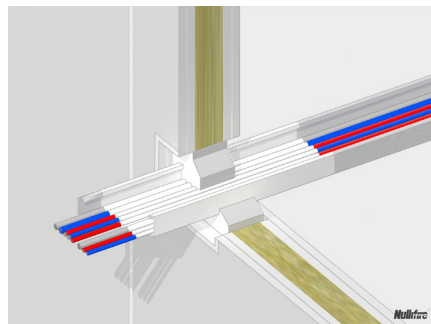

# FS711

## Brandwerende Coating

up to  
**120**  
mins



## Producteigenschappen

- Op waterbasis – niet toxisch
- Droogtijd van 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van >+15°C
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller, borstel