

OXXA®
ESSENTIAL



FEEL



CHEMICAL
RESISTANT



LIGHTLY
POWDERED

VINYL- TOUCH 44-060



KENMERKEN

- Licht gepoederde vinyl handschoen
- Gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door geroalde boord
- 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand (ambidextrous)
- Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
- Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen
- Lengte: 230 mm en dikte: 0,05 mm
- Gewicht: 5,0 gram (+/- 0,3 gram)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Handschoenen zijn voor éénmalig gebruik
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer: 1.44.060.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Voedingsindustrie
- Agri
- Horeca
- Onderhoud
- Schoonmaak
- Automotive

KLEUR

Naturel

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN

Blauw (artikelnummer: 1.44.061.00)

MATEN

7/S t/m 10/XL

VERPAKKING

- 100 stuks per dispenser
- 10 dispensers in omdoos

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS




EN 455

CE 2777
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STUKS (DISPENSER)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
7/S	1.44.060.07	8718249007927	8718249007934
8/M	1.44.060.08	8718249007941	8718249007958
9/L	1.44.060.09	8718249007965	8718249007972
10/XL	1.44.060.10	8718249007989	8718249007996

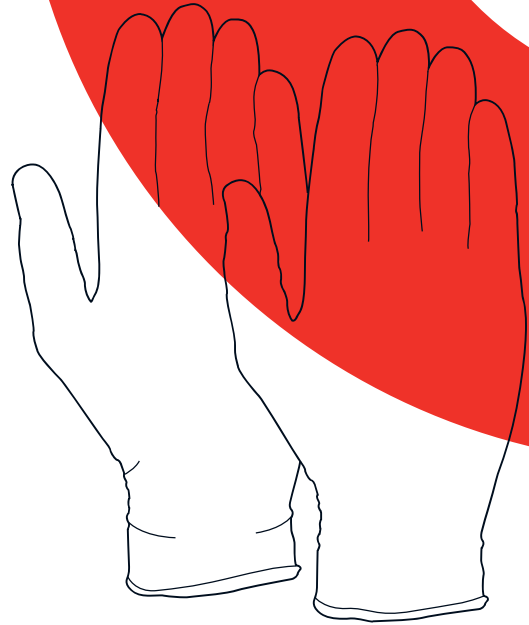

VERKLARING PICTOGRAMMEN

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type A	Chemicalie	EN 16523:2015 permeation level
 KPT	40% Sodium Hydroxide (K)	6
	30% Hydrogen peroxide (P)	5
	37% Formaldehyde (T)	6

EN ISO 374-4:2019	
Cas nummer	Klasse
(K) 1310-73-2 (P) 7722-84-1 (T) 50-00-0	Inorganic base Peroxide Aldehyde
Chemicalie	Gemiddelde degradatie %
40% Sodium Hydroxide (K)	0,4%
30% Hydrogen peroxide (P)	-12,4%
37% Formaldehyde (T)	7,9%

Resistentie tegen bacteriën & schimmels en Virus

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Resistentie tegen bacteriën & schimmels	Resistentie tegen Virus
 VIRUS	PASS	PASS

EN ISO 374-2:2014	
Air leak test - Pass	Water leak test - Pass

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale doorlooptijden (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER: