

VISCOTAQ

Unique viscous-elastic technology



VISCOSEALANT

Visco-elastische pasta voor afdichting en corrosiewering

- 100% water-(damp) en zuurstofdicht
- Universele toepassing
- Hecht op alle materialen
- Hecht op natte ondergronden
- Kan onder water worden verwerkt.
- Blijvend plastisch
- Patent pending

BBP B.V.
Busink Bouwtechnische Produkten B.V.
Vlietskade 4008 - 4010
4241 WL Arkel
Telef: 0183-565890
Fax: 0183-565827
E-mail: bbp.bv@planet.nl
Internet: www.busink.info

VISCOSEALANT®

VISCOSEALANT® is een unieke en gepatenteerde visco-elastische pasta voor de afdichting van kabel – en leidingdoorvoeringen. Het is tevens een unieke pasta voor het beschermen van flenzen en tanks tegen corrosie.

VISCOSEALANT® hardt niet uit maar blijft na verwerking plastisch en flexibel en zorgt voor een permanente afdichting van alle soorten doorvoeringen gedurende vele jaren.

VISCOSEALANT® is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van doorvoeringen en openingen waar lekkage van water, waterdamp en gas ongewenst is zoals:

- Elektriciteitskabels
- Telecommunicatie voorzieningen
- Gas- en waterleidingen
- Pompsystemen
- Tankbodems
- Flensopeningen
- Zwembaden
- Laboratoria
- Kruipruimtes
- Kelders
- Afvoerleidingen
- Voedingskabels
- Pompsystemen
- Compressorstations
- Flensopeningen etc.



Als corrosiewerende pasta is **VISCOSEALANT®** tevens geschikt voor het beschermen van flensopeningen, tankbodems, kabelmoffen et cetera tegen indringing van water en voorkoming van corrosie.


VISCOSEALANT® onderscheidt zich van andere afdichtingsystemen door:

- Eén universele afdichtingpasta voor alle situaties.
- Zéér hoge schuifweerstand.
- Onmiddellijke hechting op alle ondergronden, waaronder beton, staal, PVC, PE en PP.
- Hechting onder water en op natte ondergronden.
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- Eenvoudige en snelle installatie, geen droogtijden.
- Blijvend plastisch gedrag. Hardt niet uit.
- Zelf reparerende eigenschappen.
- 100% gas en waterdicht.
- 100% iner. Geen nadelige effecten op kabel- en leidingenmantels, milieu en omgeving.
- Niet toxisch.
- Verwerking bij kamertemperatuur.
- Ongelimeerde houdbaarheid.
- Afdichting tot 10 meter waterkolom

Product omschrijving

Technische gegevens

Kleur:	Wit
Geur:	Geen
Dichtheid:	1.4 gr/cm ³
Viscositeit:	Semivaste stof
pH:	Neutraal
Houdbaarheid:	Onbeperkt
Temperatuurbereik:	-30°C tot + 50°C
Verwerkingstemperatuur:	> 5°C
Dampdichtheid:	100%
Dampdruk bij 20°C:	0
Vlampunt:	> 190°C
Oplosbaar in water:	Nee
Chemische resistentie:	Zeer hoog
Krimp:	Geen
Huid irritatie:	Geen
Oog irritatie:	Geen
Inertheid:	100%
Hechting op natte ondergrond:	Ja, indien gereinigd van vuil en vet
Rek:	> 500%
Verpakking:	Kokers met inhoud van 310, 400 en 1000 ml

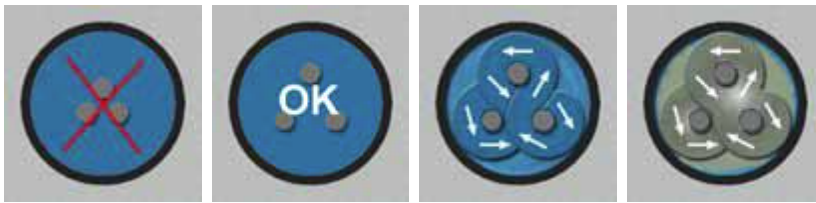

Specificaties

VISOSEALANT® is een pasta met visco-elastische eigenschappen waardoor hechting op nagenoeg elke ondergrond is gegarandeerd zonder gebruik van een primer.

VISOSEALANT® is ontworpen om te dienen als een permanente oplossing voor diverse afdichtingproblemen en corrosieproblemen in de pijpleidingindustrie.

Inspectie en Onderhoud

Controleer visueel of er sprake is van volledige hechting (doe dit ongeveer een ½ uur na aanbrenging). Breng, indien dit niet het geval is, met het handpistool een extra hoeveelheid VISOSEALANT® aan. Bij actieve lekkages moet het lek gedicht zijn. Een juist aangebrachte afdichting heeft geen verder onderhoud nodig en zal onder gelijk blijvende omstandigheden een jarenlange levensduur hebben.

Technische ondersteuning

Kleiss & Co BV biedt de nodige ondersteuning op gebied van product keuze, ontwerp en installatie van uw afdichting. Op verzoek is aanvullende informatie zoals chemische resistentielijsten beschikbaar.

Voorzorgmaatregelen

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's bekend of te verwachten. Houdt u aan normaal geldende veiligheid procedures tijdens installatie. MSDS zijn op verzoek verkrijgbaar.

